Strautmann Umwelttechnik

Zuverlässig. Stark. Wirtschaftlich.

20 Jahre Ballenpressen

„made by Strautmann“

Strautmann Umwelttechnik

Ihr Nutzen

Vermarkten Sie Ihre Wertstoffe und entsorgen Sie gewinnbringend!

- ✔ **Ordnung und Sauberkeit**
  Loses Material liegt nicht länger breit verteilt herum – Einwurf direkt in die Presse.
- ✔ **Mehr Zeit für das Kerngeschäft**
  Durch die interne Aufstellung werden Laufwege verkürzt und Zeit für das Kerngeschäft eingespart.
- ✔ **Transportauslastung**
  Weniger Transporte durch volle Auslastung von LKW und Seecontainern.
- ✔ **Erlöse für Wertstoffballen**
  Keine Kosten mehr für Müll.

Strautmann Qualitätsmerkmale



TopPlus®
Die stabile Pressschildführung überwacht den Pressvorgang und erzielt konstant hohe Ballendichten.

QuickDoor®
Die platzsparende Schwenk-Schiebetür für ein schnelles und sicheres Befüllen der Presse.

BaleMatic®
Der hydraulische Ballenauswerfer mit separatem Zylinder sorgt für einen sicheren und bequemen Auswurf.

2 in 1 – Sortenreine Trennung in einer Presse

Hydraulischer Auswerfer

MK 700 und MK 1100

- ✔ Bequemer Einwurf
- ✔ Fahrbarer Pressstempel
- ✔ Pressschildführung TopPlus®
- ✔ Anzahl Kammern erweiterbar
- ✔ Einfache Ballenentnahme mit Ballenkarre
- ✔ Hydraulischer Auswurf bei MK 1100
- ✔ Bandabbindung

Zusatzkammer

Pappe und Folie sortiert in Kammern

	Presskraft in kN	Elektroanschluss	Ballengewicht	Ballenmaße in m*
MK 700	40 und 60	230 V 50 Hz 1,5 kW 400 V 50 Hz 2,2 kW	bis zu 50 kg	0,7*0,7*0,5
MK 1100	200	400 V 50 Hz 4 kW	bis zu 300 kg	1,1*0,7*0,8
Technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.				*Ballenmaß in Kammer L*B*H

Die angegebenen Ballenmaße und -gewichte sind materialabhängig. Unsere Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02, 1.04). Stand 08/2014.

BalePress Serie

Kleine Helfer für Ordnung und Sauberkeit

BalePress 4

- ✔ Kleine Stellfläche
- ✔ Presschildführung TopPlus®
- ✔ Ballenentnahmekarre
- ✔ Bandabbindung

BalePress 6

- ✔ Kleine Stellfläche
- ✔ Presschildführung TopPlus®
- ✔ Ballenentnahmekarre
- ✔ Bandabbindung
- ✔ Schwenktür für PET-Flaschen

BalePress 10

- ✔ Kleine Stellfläche
- ✔ Presschildführung TopPlus®
- ✔ Bandabbindung
- ✔ Hydraulischer Ballenauswerfer
- ✔ Schwenktür für PET-Flaschen

Ballenentnahmekarre

PET-Version

Optional mit Zweihandbedienung

Zuverlässige Volumenreduzierung

BalePress 18

- ✔ Kleine Stellfläche
- ✔ Platzsparende Schiebetür
- ✔ Pressschildführung TopPlus®
- ✔ Hydraulischer Ballenauswurf
- ✔ Band- und Drahtabbindung
- ✔ Für Pappe und Folie

BalePress 28

- ✔ Bequeme Einfüllhöhe
- ✔ Platzsparende Schiebetür
- ✔ Pressschildführung TopPlus®
- ✔ Energiesparende Tandempumpe
- ✔ Hydraulischer Ballenauswurf
- ✔ Band- und Drahtabbindung

BalePress 53

- ✔ Große Einfüllöffnung
- ✔ Ergonomischer Türverschluss
- ✔ Platzsparende Schiebetür, optional automatisch öffnend
- ✔ Pressschildführung TopPlus®
- ✔ Energiesparende Tandempumpe
- ✔ Hydraulischer Ballenauswurf
- ✔ Band- und Drahtabbindung

Schiebetür

Bequemer Einwurf

Erlöse für Ballen

	Presskraft in kN	Elektroanschluss	Ballengewicht	Ballenmaße in m*
BalePress 4	40	230 V 50 Hz 1,5 kW	bis zu 45 kg	0,7*0,7*0,5
BalePress 6	60	400 V 50 Hz 2,2 kW	bis zu 60 kg	0,7*0,7*0,5
BalePress 10	100	400 V 50 Hz 2,2 kW	bis zu 80 kg	0,8*0,7*0,6
Technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.				*Ballenmaß in Kammer L*B*H

	Presskraft in kN	Elektroanschluss	Ballengewicht	Ballenmaße in m*
BalePress 18	180	400 V 50 Hz 4 kW	bis zu 300 kg	1,2*0,8*0,8
BalePress 28	280	400 V 50 Hz 4 kW	bis zu 350 kg	1,2*0,8*0,8
BalePress 53	530	400 V 50 Hz 4 kW	bis zu 400 kg	1,2*0,8*1,1
Technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.				*Ballenmaß in Kammer L*B*H

Die angegebenen Ballenmaße und -gewichte sind materialabhängig. Unsere Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02, 1.04). Stand 08/2014.

Wir entwickeln mit
Ehrgeiz, Motivation
und Begeisterung.

Die Kraftpakete für hohe Mengen

PP 1208 und PP 1208 plus 70

- ✔ Bequeme Bedienung
- ✔ Große Einfüllöffnung
- ✔ Massive Stahlkonstruktion
- ✔ Platzsparende Automatiktür QuickDoorAuto®
- ✔ Pressschildführung TopPlus®
- ✔ Energiesparende Tandempumpe
- ✔ Integrierte Bandziehhaken
- ✔ Hydraulischer Ballenauswurf BaleMatic®
- ✔ Band- und Drahtabbindung
- ✔ Optional hydraulischer Türverschluss

QuickDoorAuto®
Platzsparende automatisch öffnende Schwenkschiebetür für sicheres und schnelles Befüllen der Presse.



Integrierte Bandziehhaken
Für schnelles und bequemes Abbinden.

BaleMatic®
Hydraulischer Ballenauswerfer mit separatem Zylinder sorgt für einen sicheren und bequemen Auswurf.

	Presskraft in kN	Elektroanschluss	Ballengewicht	Ballenmaße in m*
PP 1208	580	400 V 50 Hz 4 kW 500 V 50 Hz 4 kW	bis zu 450 kg	1,2*0,8*1,1
PP 1208Plus70	700	400 V 50 Hz 9,2 kW	bis zu 500 kg	1,2*0,8*1,1

Technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. *Ballenmaß in Kammer L*B*H

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft – weniger für die Entsorgung!

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft

AutoLoadBaler

- ✔ Bequeme Sammlung
- ✔ Weniger Laufwege
- ✔ Keine Vorzerkleinerung
- ✔ Automatische Befüllung
- ✔ Zeiteinsparung – keine Befüll- und Wartezeit

Funktion: Automatische Befüllung

Kein Zeitaufwand



Weniger Laufwege

Sammlung vor Ort: Industrie

Sammlung vor Ort: Einzelhandel

Händische Befüllung

	Presskraft in kN	Elektroanschluss	Ballengewicht	Ballenmaße in m*
AutoLoadBaler	530	400 V 50 Hz 4,37 kW	bis zu 450 kg	1,2*0,8*1,1
Technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.				*Ballenmaß in Kammer L*B*H

Die vollautomatische Presse für den Großeinsatz.

Strautmann Umwelttechnik

Vollautomat für den Großeinsatz

BaleTainer®

- ✔ Große Einfüllöffnung
- ✔ Vollautomatische Verdichtung
- ✔ Kein Bedienpersonal erforderlich
- ✔ Volle LKW-Auslastung
- ✔ Senkung der Transportkosten
- ✔ Hohe Erlöse für Ballen
- ✔ Einbindung in bestehende Prozesse

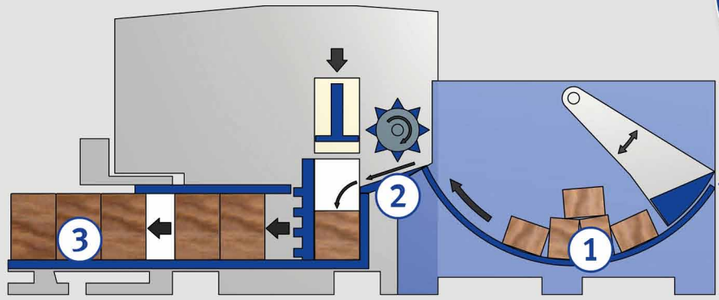

Aufstellmöglichkeiten

Aufstellung an einer Rampe

Außenaufstellung mit Wandanschluss

Hub-Kipp-Befüllung

	Presskraft in kN	Elektroanschluss	Ballengewicht	Ballenmaße in m*
BaleTainer®	600	400 V 50 Hz	bis zu 450 kg	1,1*1,1*0,8
Technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.				*Ballenmaß in Kammer L*B*H

Auch nach dem Kauf bleiben wir Ihr zuverlässiger Partner

- ✔ After Sales Service
- ✔ Wartung und Sicherheitsprüfung
- ✔ Versorgung mit Verbrauchsmaterial

Auch für Ihre Entsorgung haben wir die richtige Lösung.

Strautmann Umwelttechnik GmbH
Auf dem Haarkamp 22
49219 Glandorf

Tel. +49 (0) 5426 80777-0
Fax +49 (0) 5426 80777-20
info@strautmann-umwelt.de
www.strautmann-umwelt.de